




Medical Casters

FOR MEDICAL INDUSTRY



腳輪數據測量 CASTER DATA MEASUREMENT

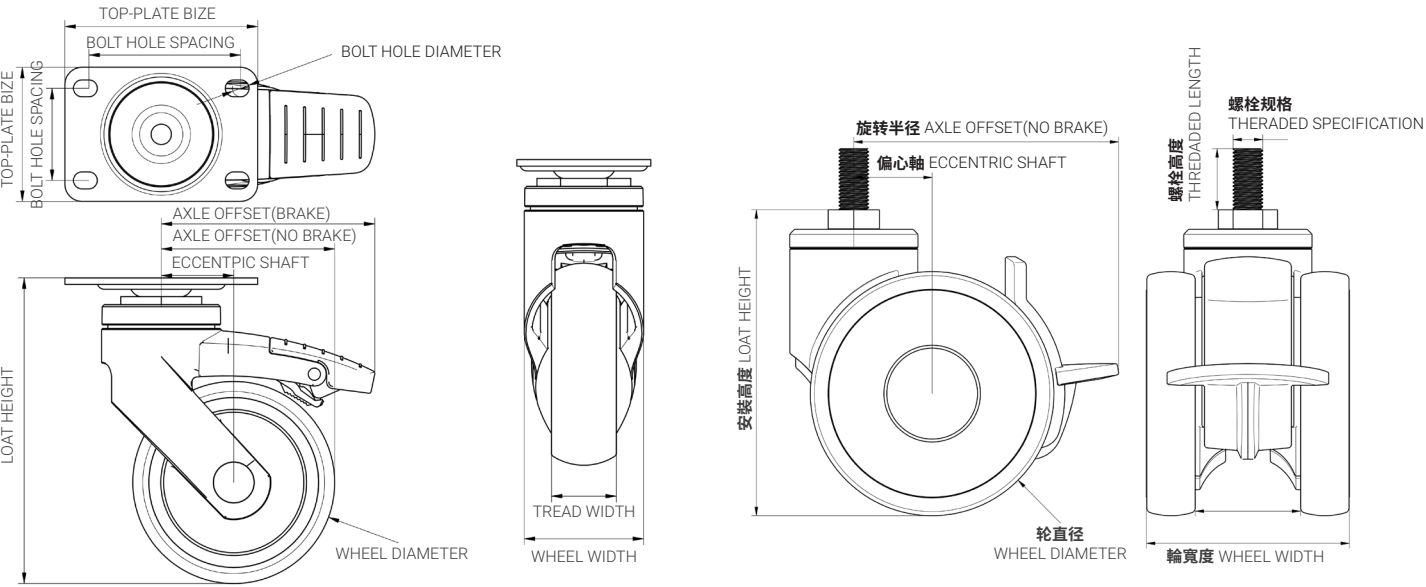

常用安裝方式 COMMON INSTALLATION METHODS



頂孔螺栓 (B)	卡簧 (F)	絲杆 (T)	插杆 (R)	平板 (P)	中控 (C)
B1=Ø10.5mm(M10)	F1=Ø8*17mm	T1=M8*15mm	R1=Ø28*40mm	P1=38*38mm/25*25mm/Ø5.5mm	C1=Ø28*96MM
B2=Ø12.5mm(M12)	F2=Ø11*22mm	T2=M10*15mm	R2=Ø28*45mm	P2=42*42mm/32*32mm/Ø5.5mm	C2=Ø32*50MM
	F3=Ø11*50mm	T3=M10*20mm		P3=70*58mm/54*42mm/Ø8.5mm	
		T4=M12*20mm		P4=95*66mm/75*45mm/Ø8.5mm	
		T5=M12*25mm			
		T6=M12*30mm			
		T7=M16*30mm			

BA/BAK series

BE/BEK 系列的輪子設計靈感來自「喇叭」，BEK 的踏板可同步制動腳輪與方向，獨創的外觀設計，360 度煞車制動設計更具人性化，3 個靜音滾珠軸承能使輪子輕鬆移動，適合大部份的手推車、設備、家具使用。

BA/BAK series full-brake casters have an original high-end atmospheric design with smooth lines. Beyond the traditional single-pedal design, double-pedal more humanized design. 3 silent bearings make the wheel work silently and have anti-tangling function.



○ 白色 White



● 灰色 Grey



● 黑色 Black





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 頂孔 Installation Method Bolt-Hole	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BA075-B	Ø75*65	80	68	Ø12.5(M12)	95	/	3	TPA	TPU/TPR
BA100-B	Ø100*88	100	88	Ø12.5(M12)	123	/	3	TPA	TPU/TPR
BA125-B	Ø125*88	130	108	Ø12.5(M12)	145	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 頂孔 Installation Method Bolt-Hole	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BAK075-B	Ø75*65	80	85	Ø12.5(M12)	95	●	3	TPA	TPU/TPR
BAK100-B	Ø100*88	100	112	Ø12.5(M12)	123	●	3	TPA	TPU/TPR
BAK125-B	Ø125*88	130	143	Ø12.5(M12)	145	●	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BA075-T	Ø75*65	80	68	M10/M12	101	/	3	TPA	TPU/TPR
BA100-T	Ø100*88	100	88	M12	130	/	3	TPA	TPU/TPR
BA125-T	Ø125*88	130	108	M12/M16	156	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BAK075-T	Ø75*65	80	85	M10/M12	101	●	3	TPA	TPU/TPR
BAK100-T	Ø100*88	100	112	M12	130	●	3	TPA	TPU/TPR
BAK125-T	Ø125*88	130	143	M12/M16	156	●	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BA075-R	Ø75*65	80	68	Ø11*22	97	/	3	TPA	TPU/TPR
BA100-R	Ø100*88	100	88	Ø28*40	123	/	3	TPA	TPU/TPR
BA125-R	Ø125*88	130	108	Ø28*40	145	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BAK075-R	Ø75*65	80	85	Ø11*22	97	●	3	TPA	TPU/TPR
BAK100-R	Ø100*88	100	112	Ø28*40	123	●	3	TPA	TPU/TPR
BAK125-R	Ø125*88	130	143	Ø28*40	145	●	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BA075-TP	Ø75*65	80	68	70*58	54*42	Ø8.5	106	/	3	TPA	TPU/TPR
BA100-TP	Ø100*88	100	88	95*66	75*45	Ø10.5	134	/	3	TPA	TPU/TPR
BA125-TP	Ø125*88	130	108	95*66	75*45	Ø10.5	156	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BAK075-TP	Ø75*65	80	85	70*58	54*42	Ø8.5	106	●	3	TPA	TPU/TPR
BAK100-TP	Ø100*88	100	112	95*66	75*45	Ø10.5	134	●	3	TPA	TPU/TPR
BAK125-TP	Ø125*88	130	143	95*66	75*45	Ø10.5	134	●	3	TPA	TPU/TPR

BE/BEK series

BE/BEK 系列的輪子設計靈感來自“喇叭”，BEK 的踏板可以同步制動腳輪與方向，獨創的外觀設計，360 度制動設計更具人性化，3 個靜音滾珠軸承能使輪子輕鬆移動，適合大部份的手推車，設備，傢俱使用。

BE/BEK series wheels draw inspiration from the 'Speaker' design. The BEK's foot pedal enables simultaneous braking of casters and steering, featuring an innovative aesthetic. Its 360-degree braking system offers enhanced user-friendliness, while three silent ball bearings ensure effortless wheel movement. Suitable for most trolleys, equipment, and furniture applications.



○ 白色 White



● 灰色 Grey



● 黑色 Black





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BE060-T	Ø60*45	40	48	M8/M10/M12	73	/	/	PA	TPR
BE065-T	Ø65*53	50	53	M8/M10/M12	73	/	2	PA	TPR
BE075-T	Ø75*56	70	60	M10/M12	94	/	3	TPA	TPU/TPR
BE100-T	Ø100*83	100	82	M12	125	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BEK060-T	Ø60*45	40	65	M8/M10/M12	73	●	/	PA	TPR
BEK065-T	Ø65*53	50	73	M8/M10/M12	73	●	2	PA	TPR
BEK075-T	Ø75*56	70	81	M10/M12	94	●	3	TPA	TPU/TPR
BEK100-T	Ø100*83	100	109	M12	125	●	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BE060-R	Ø60*45	40	48	Ø11*22	72	/	/	PA	TPR
BE065-R	Ø65*65	50	53	Ø11*22	72	/	2	PA	TPR
BE075-R	Ø75*56	70	60	Ø11*22	93	/	3	TPA	TPU/TPR
BE100-R	Ø100*83	100	82	Ø28*40	122	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BEK060-R	Ø60*45	40	65	Ø11*22	72	●	/	PA	TPR
BEK065-R	Ø65*53	50	73	Ø11*22	72	●	2	PA	TPR
BEK075-R	Ø75*56	70	81	Ø11*22	93	●	3	TPA	TPU/TPR
BEK100-R	Ø100*83	100	109	Ø28*40	122	●	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BE060-TP	Ø60*45	40	48	42*42	32*32	Ø5.5	72	/	/	PA	TPR
BE065-TP	Ø65*53	50	53	42*42	32*32	Ø5.5	76	/	2	PA	TPR
BE075-TP	Ø75*56	70	60	70*58	54*42	Ø8.5	100	/	3	TPA	TPU/TPR
BE100-TP	Ø100*83	100	82	95*66	75*45	Ø10.5	135	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BEK060-TP	Ø60*45	40	65	42*42	32*32	Ø5.5	72	●	/	PA	TPR
BEK065-TP	Ø65*53	50	73	42*42	32*32	Ø5.5	76	●	2	PA	TPR
BEK075-TP	Ø75*56	70	81	70*58	54*42	Ø8.5	100	●	3	TPA	TPU/TPR
BEK100-TP	Ø100*83	100	109	95*66	75*45	Ø10.5	135	●	3	TPA	TPU/TPR

BU/BUK series

BU/BUK 系列的高承重與靈活移動效能，外觀優美，款式經典，一直以來是很多客戶不錯的選擇，在測試過程中輪子非常穩定，而且靜音，主要適用於移動設備與推車。

BU/BUK series, renowned for their high load-bearing capacity and flexible mobility, feature an elegant appearance and classic design, making them a consistently popular choice among many customers. During testing, the casters demonstrated exceptional stability and quiet operation, rendering them particularly suitable for mobile equipment and trolleys.



○ 白色 White



○ 灰色 Grey





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BU075-T	Ø75*65	80	60	M10/M12	100	/	3	TPA	TPU/TPR
BU100-T	Ø100*78	100	81	M12	123	/	3	TPA	TPU/TPR
BU125-T	Ø125*100	130	101	M12/M16	150	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BUK075-T	Ø75*65	80	82	M10/M12	100	●	3	TPA	TPU/TPR
BUK100-T	Ø100*78	100	105	M12	123	●	3	TPA	TPU/TPR
BUK125-T	Ø125*100	130	132	M12/M16	150	●	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BU075-R	Ø75*65	80	60	Ø11*22	100	/	3	TPA	TPU/TPR
BU100-R	Ø100*78	100	81	Ø11*22	123	/	3	TPA	TPU/TPR
BU125-R	Ø125*100	130	101	Ø28*40	145	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BUK075-R	Ø75*65	80	82	Ø11*22	100	●	3	TPA	TPU/TPR
BUK100-R	Ø100*78	100	105	Ø11*22	123	●	3	TPA	TPU/TPR
BUK125-R	Ø125*100	130	132	Ø28*40	145	●	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BU075-TP	Ø75*65	80	60	70*58	54*42	Ø8.5	108	/	3	TPA	TPU/TPR
BU100-TP	Ø100*78	100	81	95*66	75*45	Ø10.5	131	/	3	TPA	TPU/TPR
BU125-TP	Ø125*100	130	101	95*66	75*45	Ø10.5	158	/	3	TPA	TPU/TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
BUK075-TP	Ø75*65	80	82	70*58	54*42	Ø8.5	108	●	3	TPA	TPU/TPR
BUK100-TP	Ø100*78	100	105	95*66	75*45	Ø10.5	131	●	3	TPA	TPU/TPR
BUK125-TP	Ø125*100	130	132	95*66	75*45	Ø10.5	158	●	3	TPA	TPU/TPR

CU/CUK series

CU/CUK 系列腳輪主要承重的支架使用加強型塑膠注塑一次成型，輕踩踏板能制動輪子與轉向，單輪子的設計靈活度高，移動性能卓越，外觀高大上，25000 次的跳動負載測試，輕鬆通過。

CU/CUK series casters feature a load-bearing bracket manufactured from reinforced plastic via single-mould injection moulding. A light press on the foot pedal engages the brake and steering mechanism. The single-wheel design offers exceptional manoeuvrability and mobility, complemented by a sleek, sophisticated appearance. These casters effortlessly pass a 25,000-cycle shock load test.



● 绿色 Green



● 红色 Red



● 灰色 Grey



● 黑色 Black





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CU100-B	Ø100*58	100	86	Ø12.5(M12)	142	/	2	TPA	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CUK100-B	Ø100*58	100	105	Ø12.5(M12)	142	●	2	TPA	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CU100-T	Ø100*58	100	86	M12	142	/	2	TPA	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CUK100-T	Ø100*58	100	105	M12	142	●	2	TPA	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CU100-TP	Ø100*58	100	86	95*66	75*45	Ø10.5	150	/	2	TPA	TPU/TPR




編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CUK100-TP	Ø100*58	100	105	95*66	75*45	Ø10.5	150	●	2	TPA	TPU/TPR

CA/CAK series

CA/CAK 系列腳輪是一款高檔設計的產品，無論安裝於任何產品，都能提升產品的美觀感，腳輪中部鏤空，圓潤的線條，靜音堅固，獨特的造型設計一直是很多客戶的追求，無論是辦公椅、家具、設備、電器都非常值得推薦。

CA/CAK series casters represent a premium design product that enhances the aesthetic appeal of any application. Featuring a hollowed-out centre section and rounded contours, these casters deliver quiet operation and robust construction. Their distinctive styling has long been sought after by numerous clients, making them highly recommended for office chairs, furniture, equipment, and appliances alike.

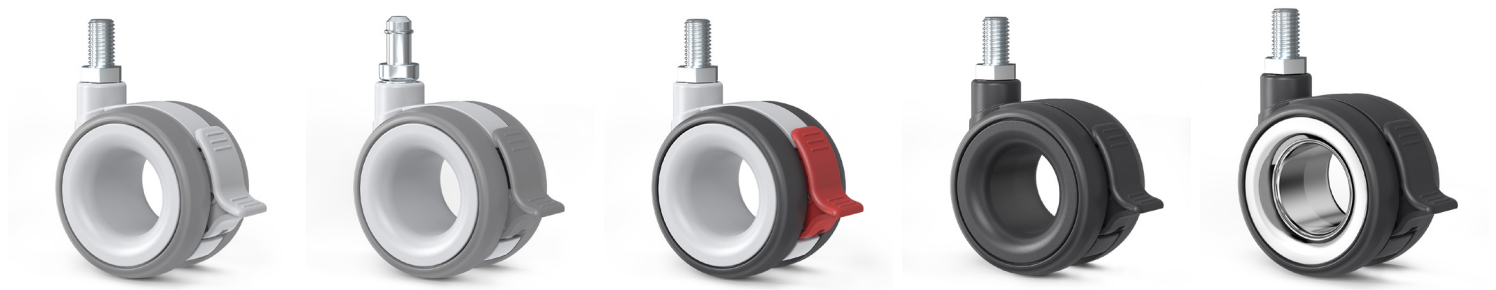

○ 白色 White

● 灰色 Grey

● 紅色 Red

● 黑色 Black

● 鉻色 Chrome





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CA065-T	Ø65*51	50	55	M8/M10/M12	80	/	2	TPA	TPU
CA075-T	Ø75*51	70/(ZN100)	66	M8/M10/M12	91	/	2	TPA/(ZN)	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CAK065-T	Ø65*51	50	74	M8/M10/M12	80	●	2	TPA	TPU
CAK075-T	Ø75*51	70/(ZN100)	81	M8/M10/M12	91	●	2	TPA/(ZN)	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CA065-R	Ø65*51	50	55	Ø11*22	78	/	2	TPA	TPU
CA075-R	Ø75*51	70/(ZN100)	66	Ø11*22	91	/	2	TPA/(ZN)	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CAK065-R	Ø65*51	50	74	Ø11*22	78	●	2	TPA	TPU
CAK075-R	Ø75*51	70/(ZN100)	81	Ø11*22	91	●	2	TPA/(ZN)	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CA065-TP	Ø65*51	50	55	42*42	32*32	Ø5.5	82	/	2	TPA	TPU
CA075-TP	Ø75*51	70/(ZN100)	66	70*58	54*42	Ø8.5	100	/	2	TPA/(ZN)	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CAK065-TP	Ø65*51	50	74	42*42	32*32	Ø5.5	82	●	2	TPA	TPU
CAK075-TP	Ø75*51	70/(ZN100)	81	70*58	54*42	Ø8.5	100	●	2	TPA/(ZN)	TPU

CN/CNK_{series}

CN/CNK 輕型系列腳輪，時尚的設計風格，美觀的造型適合於制氧機、辦公會議桌椅、傢具、兒童床、家用電器、美容小推車室內使用，其特點輕巧，移動方便，輪胎為 TPU 軟材料，更能降低噪音。

CN/CNK Lightweight Series Casters feature a contemporary design aesthetic with an attractive profile, making them suitable for indoor use on oxygen concentrators, office conference tables and chairs, furniture, children's beds, household appliances, and beauty trolleys. Characterised by their lightweight construction and ease of manoeuvring, the casters utilise TPU soft material tyres to further reduce noise levels.



○ 白色 + 灰色 White+Grey



● 白色 + 黑色 White+Black



● 灰色 + 黑色 Grey+Black





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CN050-T	Ø50*48	40	45	M8/M10/M12	64	/	/	PA	TPU
CN065-T	Ø65*56	50	60	M8/M10/M12	78	/	/	PA	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CNK050-T	Ø50*48	40	63	M8/M10/M12	64	●	/	PA	TPU
CNK065-T	Ø65*56	50	80	M8/M10/M12	78	●	/	PA	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CN050-R	Ø50*48	40	45	Ø11*22	62	/	/	PA	TPU
CN065-R	Ø65*56	50	60	Ø11*22	76	/	/	PA	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CNK050-R	Ø50*48	40	63	Ø11*22	62	●	/	PA	TPU
CNK065-R	Ø65*56	50	80	Ø11*22	76	●	/	PA	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CN050-TP	Ø50*48	40	45	42*42	32*32	Ø5.5	68	/	/	PA	TPU
CN065-TP	Ø65*56	50	60	42*42	32*32	Ø5.5	82	/	/	PA	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
CNK050-TP	Ø50*48	40	63	42*42	32*32	Ø5.5	68	●	/	PA	TPU
CNK065-TP	Ø65*56	50	80	42*42	32*32	Ø5.5	82	●	/	PA	TPU


AE/AEK series

AE/AEK 靜音腳輪，輪子直徑雖小，但內置 2 個靜音軸承，寬體的尺寸，超靜音的輪胎，在同級別中比較明顯有巨大的優勢，非常適合對有靜音移動順暢的產品使用。


AE/AEK Silent Casters: Despite their compact wheel diameter, these casters feature two integrated silent bearings, a wide-body design, and ultra-quiet tyres. They offer a significant advantage over comparable products in their class, making them ideal for applications requiring silent, smooth movement.



○ 白色 White



● 灰色 Grey

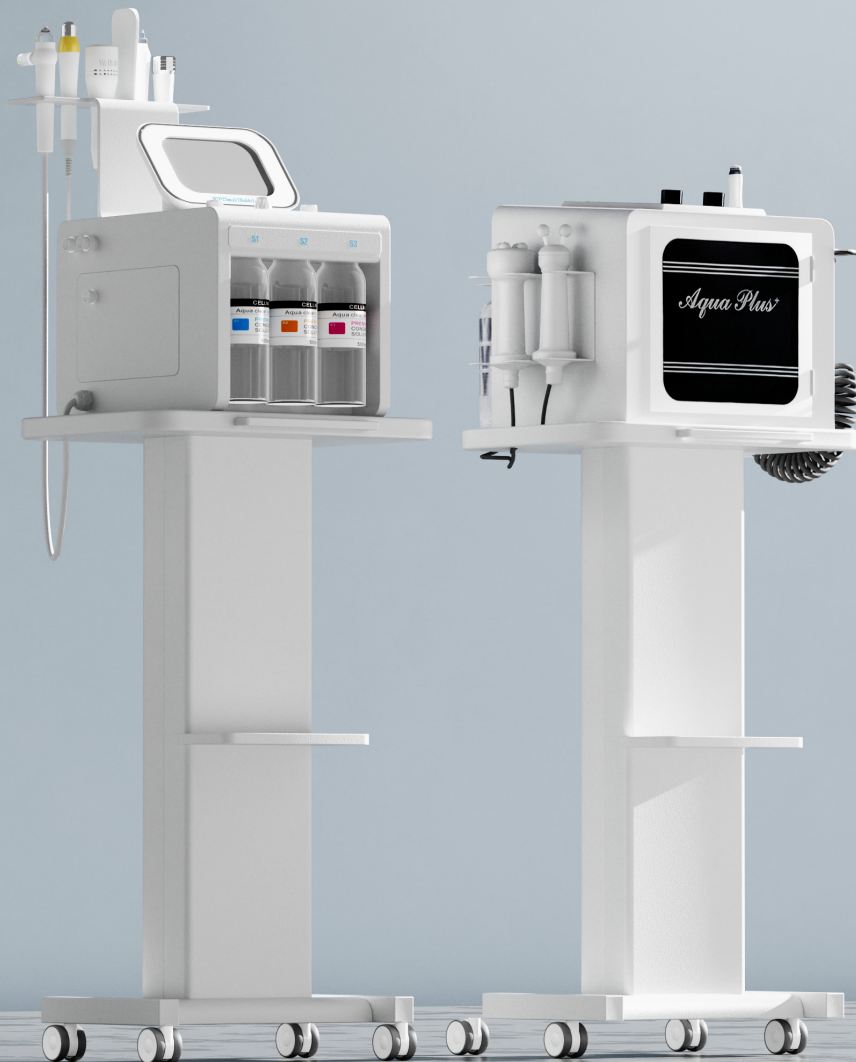



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
AE065-T	Ø65*53	50	53	M8/M10/M12	73	/	2	PA	TPR




編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
AEK065-T	Ø65*53	50	73	M8/M10/M12	73	●	2	PA	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
AE065-R	Ø65*53	50	53	Ø11*22	72	/	2	PA	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
AEK065-R	Ø65*53	50	73	Ø11*22	72	●	2	PA	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
AE065-TP	Ø65*53	50	53	42*42	32*32	Ø5.5	76	/	2	PA	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
AEK065-TP	Ø65*53	50	73	42*42	32*32	Ø5.5	76	●	2	PA	TPR

TA/TAK series

TA/TAK 系列腳輪外觀簡潔大方，堅固耐用，剎車的性能穩定，單輪負載 50 公斤，輪子內增加了兩個軸承設計，使移動過程中更靈活更省力。

TA/TAK series casters feature a sleek and elegant appearance, offering robust durability with reliable braking performance. Each wheel supports a load capacity of 50 kilograms, incorporating a dual-bearing design within the wheel assembly for enhanced manoeuvrability and reduced effort during movement.




○ 白色 White



● 灰色 Grey



● 白 + 黑色 White+Black

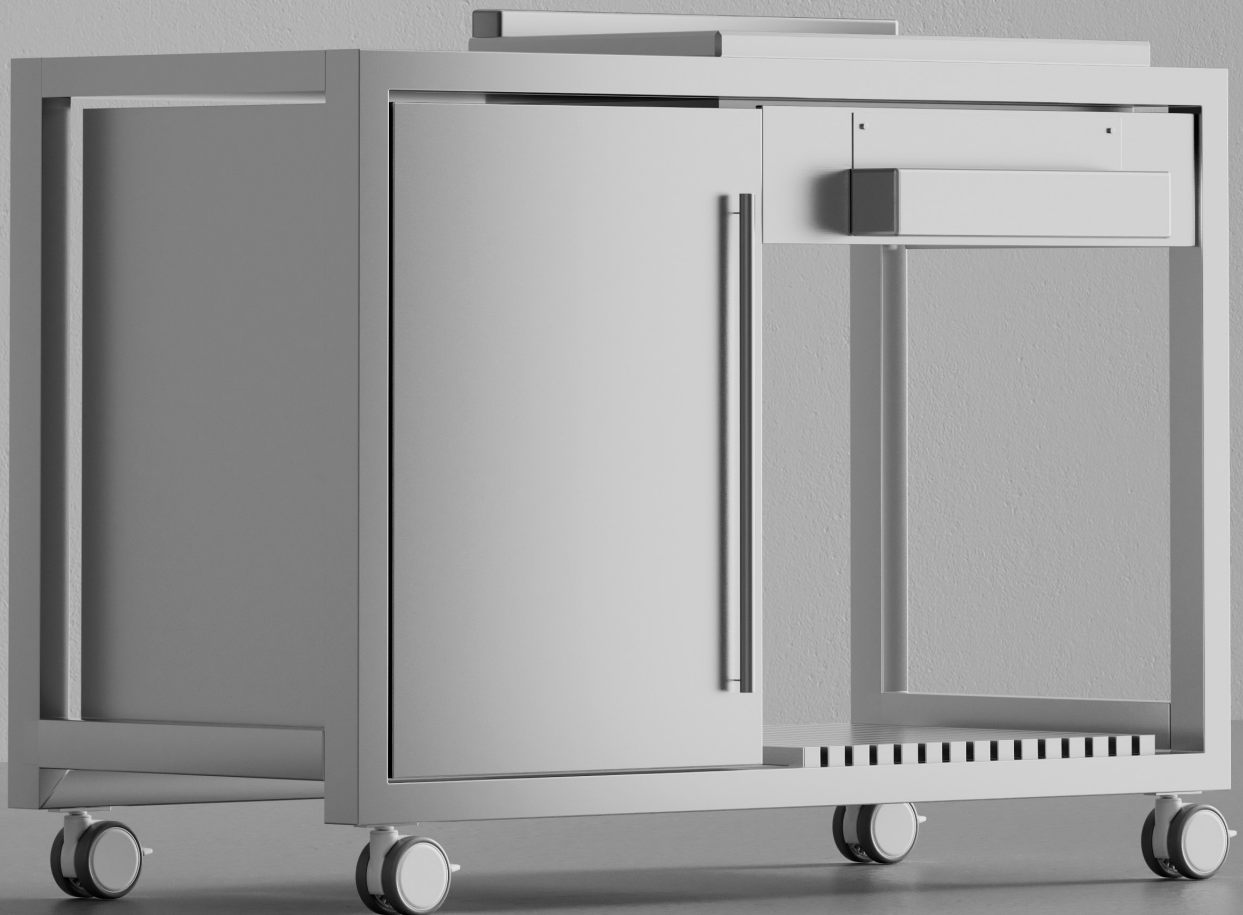



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TA065-T	Ø65*48	50	53	M8/M10/M12	76	/	2	PA	TPR/TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TAK065-T	Ø65*48	50	73	M8/M10/M12	76	●	2	PA	TPR/TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TA065-R	Ø65*48	50	53	Ø11*22	76	/	2	PA	TPR/TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TAK065-R	Ø65*48	50	73	Ø11*22	76	●	2	PA	TPR/TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TA065-TP	Ø65*48	50	53	42*42	32*32	Ø5.5	78	/	2	PA	TPR/TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TAK065-TP	Ø65*48	50	73	42*42	32*32	Ø5.5	78	●	2	PA	TPR/TPU

ME/MEK series

ME/MEK 系列經典造型，主架採用鐵材質材料衝壓一次成型後電鍍，輪胎採用高彈性 TPR，頂部使用珠盤式設計，內置滾珠軸承，整體品質牢固，適合於各種設備，移動推車室內 / 室外使用。(可以選裝不同的輪子)

ME/MEK Series Classic Design The main frame is constructed from iron material, formed through single-piece stamping followed by electroplating. The tyres utilise high-elasticity TPR. The top features a ball tray design with integrated ball bearings, ensuring robust overall quality. Suitable for various equipment and mobile trolleys for indoor/outdoor use. (Different wheels can be selected as optional extras)



○ 白色 + 灰色 White+Grey




● 黑色 Black




● 黑色 Black





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
ME075-B	Ø75*58	60	64	Ø12.5(M12)	102	/	1	FE(鐵)	TPR
ME100-B	Ø100*58	80	87	Ø12.5(M12)	128	/	1	FE(鐵)	TPR
ME125-B	Ø125*58	100	90	Ø12.5(M12)	152	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MEK075-B	Ø75*58	60	106	Ø12.5(M12)	102	●	1	FE(鐵)	TPR
MEK100-B	Ø100*58	80	108	Ø12.5(M12)	128	●	1	FE(鐵)	TPR
MEK125-B	Ø125*58	100	111	Ø12.5(M12)	152	●	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
ME075-T	Ø75*58	60	64	M10/M12	102	/	1	FE(鐵)	TPR
ME100-T	Ø100*58	80	87	M12	128	/	1	FE(鐵)	TPR
ME125-T	Ø125*58	100	90	M12	152	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MEK075-T	Ø75*58	60	106	M10/M12	102	●	1	FE(鐵)	TPR
MEK100-T	Ø100*58	80	108	M12	128	●	1	FE(鐵)	TPR
MEK125-T	Ø125*58	100	111	M12	152	●	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
ME075-TP	Ø75*58	60	64	70*58	54*42	Ø8.5	102	/	1	FE(鐵)	TPR
ME100-TP	Ø100*58	80	87	95*66	75*45	Ø10.5	128	/	1	FE(鐵)	TPR
ME125-TP	Ø125*58	100	90	95*66	75*45	Ø10.5	152	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MEK075-TP	Ø75*58	60	106	70*58	54*42	Ø8.5	102	●	1	FE(鐵)	TPR
MEK100-TP	Ø100*58	80	108	95*66	75*45	Ø10.5	128	●	1	FE(鐵)	TPR
MEK125-TP	Ø125*58	100	111	95*66	75*45	Ø10.5	152	●	1	FE(鐵)	TPR

TE/TEK series

TE/TEK 系通用包壳脚轮，金属主體結構，ABS 外殼裝飾，具有良好的通過性，美觀大方，易於保養，在市場上廣泛應用，適用於美容儀器、輕型醫療手推車等。

TE/TEK series universal casters feature a metal body structure with ABS shell trim. Offering excellent manoeuvrability, an aesthetically pleasing design and easy maintenance, they are widely used in the market for beauty equipment, lightweight medical trolleys and similar applications.



○ 白色 White



○ 白色 White





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TE075-T	Ø75*53	60	60	M10/M12	117	/	1	FE(鐵)	TPR
TE100-T	Ø100*68	80	90	M12	140	/	1	FE(鐵)	TPR
TE125-T	Ø125*70	100	100	M12/M16	173	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TEK075-T	Ø75*53	60	98	M10/M12	117	●	1	FE(鐵)	TPR
TEK100-T	Ø100*68	80	110	M12	140	●	1	FE(鐵)	TPR
TEK125-T	Ø125*70	100	105	M12/M16	173	●	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TE075-R	Ø75*53	60	60	Ø11*22	115	/	1	FE(鐵)	TPR
TE100-R	Ø100*68	80	90	Ø11*22	135	/	1	FE(鐵)	TPR
TE125-R	Ø125*70	100	100	Ø28*40	163	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TEK075-R	Ø75*53	60	98	Ø11*22	115	●	1	FE(鐵)	TPR
TEK100-R	Ø100*68	80	110	Ø11*22	135	●	1	FE(鐵)	TPR
TEK125-R	Ø125*70	100	105	Ø28*40	163	●	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TE075-TP	Ø75*53	60	60	70*58	54*42	Ø8.5	115	/	1	FE(鐵)	TPR
TE100-TP	Ø100*68	80	90	95*66	75*45	Ø10.5	142	/	1	FE(鐵)	TPR
TE125-TP	Ø125*70	100	100	95*66	75*45	Ø10.5	165	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
TEK075-TP	Ø75*53	60	98	70*58	54*42	Ø8.5	115	●	1	FE(鐵)	TPR
TEK100-TP	Ø100*68	80	110	95*66	75*45	Ø10.5	142	●	1	FE(鐵)	TPR
TEK125-TP	Ø125*70	100	105	95*66	75*45	Ø10.5	165	●	1	FE(鐵)	TPR

MA/MAK^{series}

MA/MAK 輕型 TPR 腳輪，金屬主體結構，輪胎採用軟材質製造，有效降低噪音，單輪移動靈活性高，適用於各種輕型設備、手推車。

MA/MAK lightweight TPR casters, featuring a metal body structure with tyres manufactured from soft material to effectively reduce noise. Each wheel offers high manoeuvrability, making them suitable for various light-duty equipment and trolleys.



○ 灰色 Grey



○ 灰色 Grey



○ 灰色 Grey





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MA075-T	Ø75*45	50	65	M10/M12	108	/	1	FE(鐵)	TPR
MA100-T	Ø100*45	70	82	M12	137	/	1	FE(鐵)	TPR
MA125-T	Ø125*45	90	92	M12/M16	158	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MAK075-T	Ø75*45	50	92	M10/M12	108	●	1	FE(鐵)	TPR
MAK100-T	Ø100*45	70	107	M12	137	●	1	FE(鐵)	TPR
MAK125-T	Ø125*45	90	107	M12/M16	158	●	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MA075-R	Ø75*45	50	65	Ø11*22/Ø11*35	103	/	1	FE(鐵)	TPR
MA100-R	Ø100*45	70	82	Ø11*22/Ø11*35	132	/	1	FE(鐵)	TPR
MA125-R	Ø125*45	90	92	Ø28*40	153	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MAK075-R	Ø75*45	50	92	Ø11*22/Ø11*35	103	●	1	FE(鐵)	TPR
MAK100-R	Ø100*45	70	107	Ø11*22/Ø11*35	132	●	1	FE(鐵)	TPR
MAK125-R	Ø125*45	90	107	Ø28*40	153	●	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MA075-TP	Ø75*45	50	65	65*65	50*50	Ø8.5	103	/	1	FE(鐵)	TPR
MA100-TP	Ø100*45	70	82	76*76	55*55	Ø8.5	132	/	1	FE(鐵)	TPR
MA125-TP	Ø125*45	90	92	76*76	55*55	Ø8.5	153	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 平板 Installation Method Top-Plate	平板孔距離 Bolt hole Spacing	孔直徑 Bolt hole Diameter	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MAK075-TP	Ø75*45	50	92	65*65	50*50	Ø8.5	103	●	1	FE(鐵)	TPR
MAK100-TP	Ø100*45	70	107	76*76	55*55	Ø8.5	132	●	1	FE(鐵)	TPR
MAK125-TP	Ø125*45	90	107	76*76	55*55	Ø8.5	153	●	1	FE(鐵)	TPR

MU/MUK series

MU/MUK 輕型 TPU 腳輪，輪胎半透明，外觀美觀，金屬主體結構，能同時制動輪子與轉向，同時適合辦公椅使用，適合傢俱，椅子，推車，輕型設備使用。

MU/MUK lightweight TPU casters feature semi-transparent tyres for an aesthetically pleasing appearance. Their metal body structure enables simultaneous braking and steering functionality. Suitable for office chairs, these casters are also ideal for furniture, chairs, trolleys, and light equipment applications.



○ 黑色 Black





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MU063-T	Ø63*36	50	55	M8/M10/M12	85	/	1	FE(鐵)	TPR
MU075-T	Ø75*36	70	62	M10/M12	98	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MUK063-T	Ø63*36	50	76	M8/M10/M12	85	●	1	FE(鐵)	TPR
MUK075-T	Ø75*36	70	82	M10/M12	98	●	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MU063-R	Ø63*36	50	55	Ø11*22	82	/	1	FE(鐵)	TPR
MU075-R	Ø75*36	70	62	Ø11*22	95	/	1	FE(鐵)	TPR



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 插杆 Installation Method ROUND-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
MUK063-R	Ø63*36	50	76	Ø11*22	82	●	1	FE(鐵)	TPR
MUK075-R	Ø75*36	70	82	Ø11*22	95	●	1	FE(鐵)	TPR



SU/SUK series

SU/SUK 中央控制鎖腳輪，分另有全制動，固定方向，自由萬向旋轉功能，操控便捷，經典款式，鋁合金主體有效抵抗衝擊，超大的承載能力，適合各種醫療床，病床使用。

SU/SUK Central Locking Casters with Brake, featuring full braking, fixed direction, and free omnidirectional rotation. Easy to operate, classic design. Aluminium alloy body effectively resists impact. Exceptional load capacity, suitable for various medical beds and hospital beds.



○ 白色 White



○ 白色 White





編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
SU130-R1	Ø130*70	150	115	Ø32*50	158	●	3	AIU(鋁材)	TPU
SU150-R2	Ø150*70	150	135	Ø28*96	180	●	3	AIU(鋁材)	TPU



編號 Code#	輪直徑 / 寬度 (mm) Wheel Diameter/Width	載重 (KG) load	旋轉半徑 Axle offset	安裝方式 - 絲杆 Installation Method Threaded-Stem	安裝高度 Installation Height	剎車 Brake	軸承 Bearing	主體材料 Main Material	輪胎材料 Tire Material
SUK130-R1	Ø130*70	150	115	Ø32*50	158	●	3	AIU(鋁材)	TPU
SUK150-R2	Ø150*70	150	135	Ø28*96	180	●	3	AIU(鋁材)	TPU

